


44000 | Extra kurze Mehrbereichs-Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS-Co 5% DIN 1897 Typ UF-L

Art-Gruppe 28

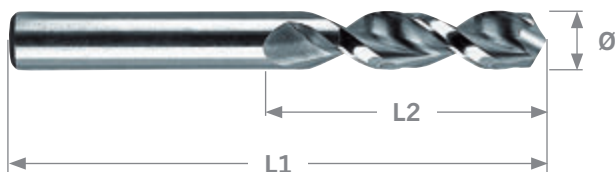

Toleranz

Material

Spitzenanschliff

Spitzenwinkel

H8

HSS-Co 5%

Werksnorm

130°

Ausspitzung

Kerndicke

Zugfestigkeit

Kernanstieg

DIN 1412, Form UX

Dicker als normal

1.200 N/mm²

Normal

**Seitenspanwinkel
(Spiralwinkel)**

40°

**Übrige
Konstruktionsmerkmale**

DIN 1414

Ø mm	L1 mm	L2 mm
2,0	38	12
2,1	38	12
2,2	40	13
2,3	40	13
2,4	43	14
2,5	43	14
2,6	43	14
2,7	46	16
2,8	46	16
2,9	46	16
3,0	46	16
3,1	49	18
3,2	49	18
3,3	49	18
3,4	52	20
3,5	52	20
3,6	52	20
3,7	52	20
3,8	55	22
3,9	55	22
4,0	55	22
4,1	55	22
4,2	55	22
4,3	58	24

Ø mm	L1 mm	L2 mm
4,4	58	24
4,5	58	24
4,6	58	24
4,7	58	24
4,8	62	26
4,9	62	26
5,0	62	26
5,1	62	26
5,2	62	26
5,3	62	26
5,4	66	28
5,5	66	28
5,6	66	28
5,7	66	28
5,8	66	28
5,9	66	28
6,0	66	28
6,5	70	31
6,8	74	34
7,0	74	34
7,5	74	34
8,0	79	37

Ø mm	L1 mm	L2 mm
8,5	79	37
9,0	84	40
9,5	84	40
10,0	89	43
10,2	89	43
10,5	89	43
11,0	95	47
11,5	95	47
12,0	102	51
12,5	102	51
13,0	102	51
13,5	107	54
14,0	107	54
14,5	111	56
15,0	111	56
15,5	115	58
16,0	115	58