


RIPP Schrauben mit Flansch und Innensechskant

Zylinder-Flanschschrauben
 mit Sperr-Rippen unter dem Flansch
 Güteklasse 100
 Stahl verzinkt

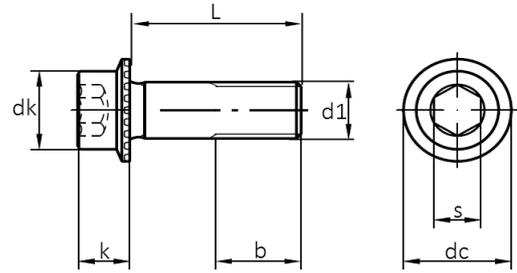

Maße (d1)	M 6	M 8	M 10	M 12				
a _{max}	3	3,7	4,5	5,2				
b	24	28	32	36				
dc	13,5	17	19,5	22,5				
dk	11	14	17	19				
k	6	8	10	12				
s	5	6	8	10				
Anz. Rippen	36	48	60	72				

d1 = metrisches Gewinde in mm

Maße in mm