


Sicherungsringe (Haltringe) für Bohrungen

Tabelle 1

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen
Edelstahl 1.4122

Abmessungen von 8 bis 31 mm

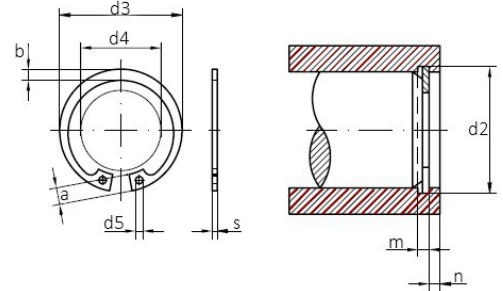

Nennmaß	8	9	10	12	13	14	15	16
s	0,8	0,8	1	1	1	1	1	1
d3	8,7	9,8	10,8	13	14,1	15,1	16,2	17,3
a	2,4	2,5	3,2	3,4	3,6	3,7	3,7	3,8
b	1,1	1,3	1,4	1,7	1,8	1,9	2	2
d5	1	1	1,2	1,5	1,5	1,7	1,7	1,7
d2	8,4	9,4	10,4	12,5	13,6	14,6	15,7	16,8
m	0,9	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
n	0,6	0,6	0,6	0,8	0,9	0,9	1,1	1,2
d4	3	3,7	3,3	4,9	5,4	6,2	7,2	8

Nennmaß	17	19	20	21	22	24	25	26
s	1	1	1	1	1	1,2	1,2	1,2
d3	18,3	20,5	21,5	22,5	23,5	25,9	26,9	27,9
a	3,9	4,1	4,2	4,2	4,2	4,4	4,5	4,7
b	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8
d5	1,7	2	2	2	2	2	2	2
d2	17,8	20	21	22	23	25,2	26,2	27,2
m	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,3	1,3	1,3
n	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,8	1,8	1,8
d4	8,8	10,4	11,2	12,2	13,2	14,8	15,5	16,1

Nennmaß	28	30	31					
s	1,2	1,2	1,2					
d3	30,1	32,1	33,4					
a	4,8	4,8	5,2					
b	2,9	3	3,2					
d5	2	2	2,5					
d2	29,4	31,4	32,7					
m	1,3	1,3	1,3					
n	2,1	2,1	2,6					
d4	17,9	19,9	20					

Maße in mm